


AQUACO

Staubbindung · Beregnung · Kühlung

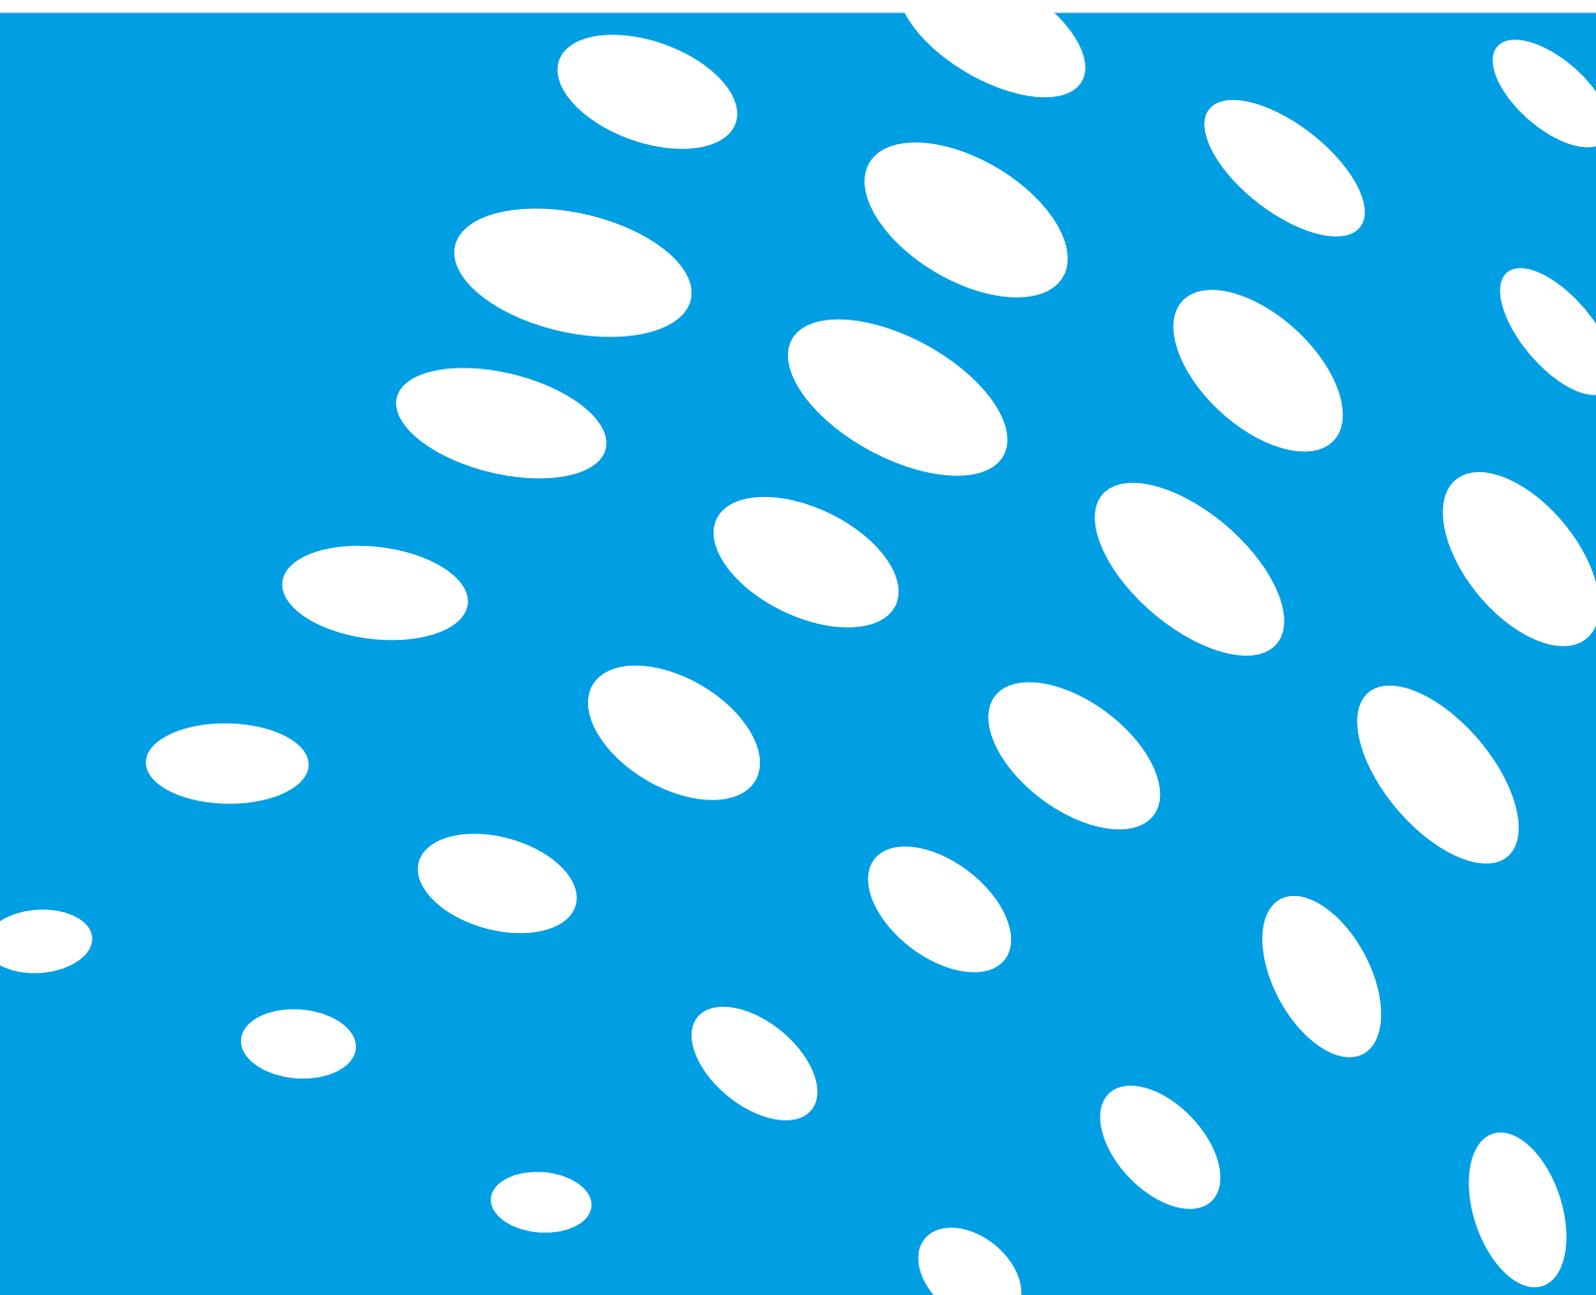

AQUACO
we make water work

Standardlösungen und maßgeschneiderte
Komplett- und Spezial-Lösungen.

Technik und Know-how vom H₂O-Spezialisten
AQUACO – seit 1978.

AQUACO STAUBBINDUNG



AQUACO BEREGNUNG



AQUACO KÜHLUNG



AQUACO LUFTBEFEUCHTUNG



AQUACO bietet Staubbindelösungen für Aufgabenstellungen aller Größenordnungen in staubintensiven Bereichen von A – Z: von *Abbruch* bis *Zementindustrie*.

Beratung, Planung, Installation, Wartung, Support – alles aus einer Hand.

AQUACO Mobile Lösungen oder festinstallierte Anlagentechnik auf höchstem technischen Niveau.

EINSATZBEREICHE UNSERER STAUBBINDEMASCHINEN UND REGNER



Abbruch



Baustellen



Brechen/Sieben



Deponien



Halden



Holzverwertung



Kies und Sand



Kompostierung



Müllverbrennung



Recycling



Schrottverwertung



Schüttgüter



Sortieranlagen



Steinbruch



Transport/Verladung



Zementindustrie

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Beregnung und Staubbindung.

AQUACO ist Ihr Komplettanbieter in Deutschland für die weltweit führende Staubbindetechnik von **SPRAYSTREAM**.

Wir bieten innovative High-End-Lösungen für Staubbindung, Geruchsbindung, Luftbefeuchtung, Beregnung und Kühlung, sowohl mobil als auch festinstalliert.

AQUACO analysiert Ihren Bedarf, konzipiert und realisiert die effektivste Staubbindelösung – anforderungsgerecht, kostengünstig, wartungsarm und langlebig.

Schildern Sie uns Ihre Aufgabenstellung – wir finden gemeinsam mit Ihnen eine adäquate Lösung.

AQUACO verfügt über einen großen Mietpark an zwei Standorten.



Unsere Service-Leistungen

BERATUNG / PLANUNG

Fachmännische Beratung und Planung technischer Teil- oder Komplett-Lösungen durch unsere Fachberater.

PROBEBETRIEB

Probetrieb unserer exakt auf Ihre Anwendungssituation zugeschnittenen Staubbinde-Lösungen auf Ihrer Anlage.

INSTALLATION

Wir installieren Ihre Staubbinde-Lösung, alternativ kann die Installation auch von Kundenseite vorgenommen werden.

SERVICE

Umfassende Service-Leistungen von der Einweisung und Inbetriebnahme bis zur Wartung und Gewährleistung.

Unsere Mietangebote (s. **MIETPARK**, Seite 11)

MIETE

Die optimale Maschine zu günstigen Mietkonditionen für Ihre Aufgabenstellung – termingerecht auf Ihrer Anlage.

KURZMIETE

Projektbezogene Kurzzeitmiete für kurzfristigen Einsatz mit Staubbindemaschinen aller Leistungsklassen.

LANGZEITMIETE

Langfristige Miete von Staubbindemaschinen zu besonders günstigen Mietbedingungen inkl. Service-Paket.

MIETKAUF

Kundenfreundliche Anrechnung auf den Kaufpreis von bereits erbrachten Mietaufwendungen bei Übernahme.

**Umfangreiche Grundausstattung
unserer Standard-Modelle**

- 1** Edelstahldüsen
- 2** Luftstrom-Führungsschienen
- 3** GRUNDFOS-Druckpumpe
- 4** Schwenkbereich 360° (45°/90°/135°)
- 5** Aerodynamischer Composit-Konus
- 6** 2-Niveau-Filter
- 7** Kompletsteuerung
- 8** Anwenderfreundliche Bedienung
- 9** Verzinkter Tragrahmen
- 10** Gabelstapler-Aufnahme



Doppelter Düsenring



Absperrventil



Booster-Pumpe



Radsatz



Fernbedienung



Man. Wassermengeneinstellung



Hebering



Drucksensor

- Breites Sortiment für jede Anwendung
- Staubbindeeinheiten auch wand-, decken- oder pfeilermontierbar
- Einfache Bedienbarkeit, wartungsarm



- leicht, wendig
- Ventilator stufenlos regelbar
- Batterie optional

SPRAYSTREAM TROLLEY 10i

Wurfweite: 10 m
 Wasserdurchsatz (h): max. 40 L (einstellbar)
 Gewicht: 15 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 500/360/635



- leicht
- händisch verfahrbar, wendig

SPRAYSTREAM TROLLEY 15i

Wurfweite: 15 m
 Wasserdurchsatz (h): 10–60 L
 Gewicht: 60 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 1.350/600/900



- leicht
- händisch verfahrbar, wendig
- Fernbedienung optional

SPRAYSTREAM TROLLEY 25i

Wurfweite: 25 m
 Wasserdurchsatz (h): 400 L
 Gewicht: 210 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 1.350/1.100/1.550



- leicht
- automatische Schwenkung
- Fernbedienung optional

SPRAYSTREAM CART SINGLE 25i

Wurfweite: 25 m
 Wasserdurchsatz (h): 400–900 L
 Gewicht: 175–200 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 1.350/1.200/1.550

- Robuste Bauweise für härtesten Einsatz durch Technologie der Spitzenklasse
- Steuerelemente aus geprüfter Produktion
- Pumpentechnik namhafter Hersteller



- teleskopierbar (6 m)
- Gabelstapler-Aufnahme
- automatische Schwenkung optional
- Fernbedienung optional

SPRAYSTREAM PLATTFORM 25 i

Wurfweite: 30 m
 Wasserdurchsatz (h): 400 – 900 L
 Gewicht: 285 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 1.250/1.100/2.700



- teleskopierbar (6 m)
- Wassertank 2.500 L
- Stromgenerator
- Fernbedienung optional

SPRAYSTREAM AUTARKER ANHÄNGER 25 i

Wurfweite: 30 m
 Wasserdurchsatz (h): 100 – 1.000 L
 Gewicht: 1.100 – 1.350 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 5.500/1.700/3.100



- auch in Hochdruckausführung lieferbar (HD 80 bar)

SPRAYSTREAM 35 i

Wurfweite: 35 m
 Wasserdurchsatz (h): 1.200 L/800 L (20 bar/HD 80 bar)
 Gewicht: 350 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 1.450/1.600/2.000



- auch anhängerverfahrbar
- Wassertank 1.250 L
- Stromgenerator optional
- Fernbedienung optional

SPRAYSTREAM AUTARKE PLATTFORM 35 i

Wurfweite: 35 m
 Wasserdurchsatz (h): 600 – 1.200 L
 Gewicht: 350 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 2.900/1.400/2.900

- Wasserdurchsatzmenge variabel je nach Ausstattung
- 35i/50i/60i/70i auch als Hochdruck-Variante lieferbar



SPRAYSTREAM 50i/60i/70i

Wurfweite: 50/60/70 m
 Wasserdurchsatz (h): 2.700 L (20 bar)
 Gewicht: 470/500/530 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 1.550/1.600/2.350



SPRAYSTREAM AUTARKER ANHÄNGER 50i

Wurfweite: 50 m
 Wasserdurchsatz (h): 1.300 – 2.700 L
 Gewicht: 2.200 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 5.300/2.450/3.100

- geländetauglich
- Wassertank 2.000 L
- Stromgenerator
- Fernbedienung



SPRAYSTREAM TEILAUTARK POWER 50i

Wurfweite: 50 m
 Wasserdurchsatz (h): 1.800 – 3.600 L
 Gewicht: 2.000 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 4.700/1.820/3.250



SPRAYSTREAM TEILAUTARK TOWER 50i

Wurfweite: 50 m
 Wasserdurchsatz (h): 1.800 – 3.600 L
 Gewicht: 2.000 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 1.550/1.600/6.500

- feste Höhe 4 m
- stabile Bauweise
- im Boden verankerbar
- automatische Schwenkung

- Alle Maschinen mit automatischer Schwenkung
- Weitere Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör, anpassbar an jede Aufgabenstellung



- Wassertank 3.000 L
- Gabelstapler-Aufnahme
- automatische Schwenkung 360° (45°/90°/135°)

SPRAYSTREAM VERTIKALTANK 50i

Wurfweite: 55 m
 Wasserdurchsatz (h): 1.200 L
 Gewicht: 900 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 1.550/1.600/4.500



SPRAYSTREAM 80i/100i

Wurfweite: 80/100 m
 Wasserdurchsatz (h): 3.600 L/4.500 L
 Gewicht: 570/600 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 1.800/1.600/2.350



MOBILER TANK-CONTAINER INKL. VORDRUCKPUMPE

Tankinhalt: 6 cbm
 Gewicht: 600 kg
 Länge/Breite/Höhe (mm): 2.438/2.200/2.260
 Stromanschluss: 1 x 230 V

AQUACO STAUBBINDEMASCHINEN decken eine große Bandbreite bei der Vermeidung von Staubproblemen ab. Profitieren Sie von langjährig erprobter Technik, die auf Ihre Anforderung mit einer Vielzahl von Erweiterungen und umfangreichem Zubehör ausgestattet werden kann. Staubbindemaschinen in abgestuften Leistungsklassen mit höchster Energieeffizienz bewirken hohe Wurfweiten bei sparsamstem Wassereinsatz und gleichzeitig höchster Vernebelungsleistung unter Einhaltung der MAK-Werte der TA Luft.

AQUACO STAUBBINDEMASCHINEN zeichnen sich durch Geräuscharmheit aus, wodurch sie gerade im innerstädtischen Betrieb oder bei angrenzender Wohnbebauung bevorzugt einsetzbar sind.

In Verbindung mit **Zusatzstoffen** (s. Seite 17) lassen sich bei bis zu 80 % reduziertem Wassereinsatz hohe Einsparungen erzielen bei gleichzeitig erweitertem Anwendungsnutzen. Verschiedene Additive ermöglichen langfristige Staubbindung. Alle Zusatzstoffe sind zu 100 % biologisch abbaubar und unbedenklich für die Umwelt. Sie sind leicht mit Wasser vermischbar und mit AQUACO-Staubbindetechnik ausbringbar.

- Alle Maschinen mit automatischer Schwenkung
- Weitere Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör, anpassbar an jede Aufgabenstellung



SPRAYSTREAM 50 i bis 100 i AUTARK HAKENMOBIL MIT WASSERTANK UND GENERATOR

Wurfweiten: 50–100 m
Wasserdurchsatz (h): 2.700 L
Tankinhalt: 12.000 L



SPRAYSTREAM 50 i bis 100 i AUTARKER ANHÄNGER MIT WASSERTANK UND GENERATOR

Wurfweiten: 50–100 m
Wasserdurchsatz (h): 2.700 L
Tankinhalt: 12.000 L

BEISPIELMASCHINEN AUS UNSEREM MIETPARK



Mobiler Trolley 10i



Mobiler Trolley 15i



Mobiler Trolley 25i



Cart Single 25i



Plattform 25i



Autarker Anhänger 25i



Mobile Staubbindemaschine 35i



Autarke Staubbindemaschine 35i



Staubbindemaschinen 50i/60i/70i



Autarker Anhänger 50i



Teilautarker Anhänger 50i Power



Mobile Staubbindemaschine 80i



Mobile Staubbindemaschine 100i



Mobiler Tank-Container 6 cbm

Große Auswahl in unserem Mietpark:

AQUACO hat die passende Staubbindemaschine für Ihre Aufgabenstellung.

Wir stellen Ihnen kurzfristig Ihre Mietmaschine zur Verfügung – termingerecht bei Ihnen vor Ort.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.


FRAGEN SIE NACH STAUBBINDEMASCHINEN ZUR MIETE UND NACH GEBRAUCHTMASCHINEN

MIETMASCHINEN ALLER LEISTUNGSKLASSEN UND WURFWEITEN

Wir liefern unsere Mietmaschinen termingerecht zur Ihrer Baustelle, zu Ihrem Einsatzbereich. Entscheiden Sie sich später für den Kauf einer Maschine, rechnen wir die Ihnen entstandenen Mietkosten auf den Kaufpreis an. Fragen Sie auch nach unseren Gebrauchtmachines.

AQUACO JET-ZONE-LÖSUNG ZUR STAUBBINDUNG

Staubbindung und Vernebelung mit einstellbarer JET-ZONE-DÜSE für staubintensive Transport- und Produktionsprozesse

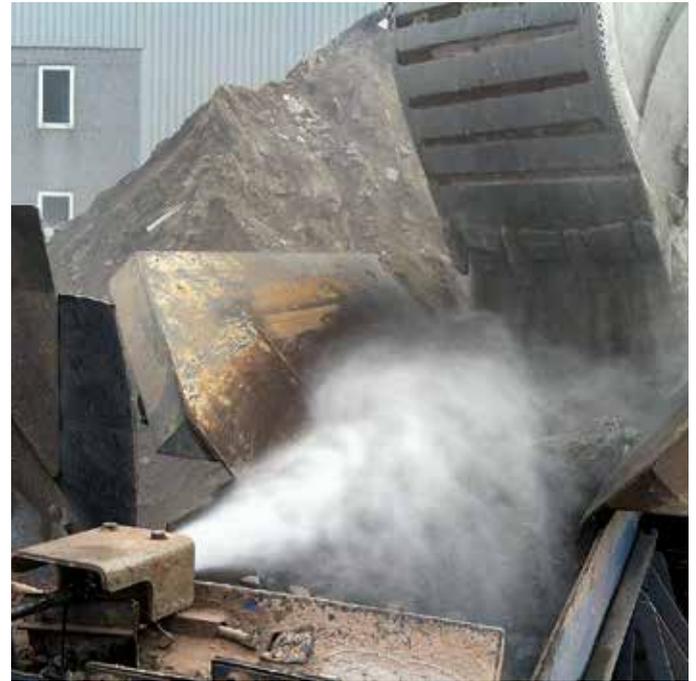

JET-ZONE-DÜSE

Die JET-ZONE-Düse ist schlaggesichert in einem stabilen Schutzgehäuse verbaut, das gegen Schlag und Stoß im Produktionsprozess geschützt ist.

STAUBBINDUNG DURCH JET-ZONE-DÜSE

Staubbindung bei der Materialaufgabe an einem Brecher mit hoher mechanischer Belastung



AUTARKE VERSORGUNGSEINHEIT

1.000 L-Wassertank
autark, mit Generator
Hochdruckpumpe, Schlauchleitung auf Rolle



JET-ZONE-DÜSE DIREKT AM BAGGERARM

Die schlaggesicherte und federnd gelagerte JET-ZONE-Düse erzeugt feinsten Wassernebel bei einstellbarem Wasserdurchfluss in direktem Einsatz an der Staubquelle.

AQUACO LÖSUNGEN ZUR BEREGNUNG

bieten ausgereifte Technik und verhindern Materialverwehungen und -abtrag zuverlässig.

AQUACO LÖSUNGEN ZUR BEREGNUNG

Staubentwicklung bei Schüttungen sowie durch Windabtrag werden sicher verhindert. Lagernde Schüttgüter werden zuverlässig vor Windverwehungen geschützt, zudem werden Schadstoffbelastungen der Umwelt vermindert oder vermieden – ganz im Sinne gesetzgeberischer Umweltauflagen der TA Luft.

Vollautomatischer kostensparender Betrieb hinsichtlich Energie- und Wassereinsatz bei geringem Wartungsaufwand sind Pluspunkte der AQUACO-Technologie.



ANWENDUNG BEREGNUNG

- Abbruch
- Baustellen
- Deponie
- Haldenbewirtschaftung
- Holzverarbeitung
- Industrie
- Kohlehalden
- Materialumschlag
- Produktion
- Recycling
- Sandgruben
- Schüttgut
- Sieb- und Fördertechnik
- Steinbrüche
- Straßenbau
- Verfahrwege
- Verladung



HALDENBEREGNUNG

Materialabtragungen durch Windverwehungen werden bei der Aufschüttung und Bewirtschaftung von Halden unterbunden, Umweltbeeinträchtigungen zuverlässig vermieden.



BEREGNUNG VON LAGERBOXEN

Staubbindung erhöht die Sicherheit und vermeidet Gesundheitsbeeinträchtigungen der Mitarbeiter beim Lagern und Verladen von Schüttgütern.

AQUACO LÖSUNGEN ZUR STAUBBINDUNG – FESTINSTALLIERT



FESTINSTALLIERTE STAUBBINDEMASCHE

Montage an Hallenwänden, auf Dächern, Pfeilern etc.

FUNKTION / TECHNIK / AUSSTATTUNG

- Einsetzbar in bzw. an Förderbändern, Schreddern, Brechern, Siebmaschinen bei allen Transport- und Produktionsprozessen mit Staubeentwicklung
- Verhindert Staubbeeinträchtigungen etc. in Innen- und Außenbereichen
- Hochdruckeinheit mit Hochleistungsdüse, stabilem Schutzgehäuse und autarker Kompakteinheit
- Technik separat geschützt verbaut
- Düse schlag- und stoßabsorbierend federnd gelagert
- Keine Beeinträchtigung der kompakten Einheit durch metallische oder mineralische Materialien bei Förderung, Brechung, Transport oder Sortierung etc.
- Sofort einsetzbar nach Anschluss an Strom und Wasser
- Sensorsteuerung, Wassermengeneinstellung
- Automatikbetrieb
- Vollautomatisch, geräusch- und wartungsarm
- Anpassbar an jede Anforderung
- Niedriger Wasserverbrauch
- Optimale tropffreie Vernebelung



FESTINSTALLIERTE STAUBBINDEANLAGE

Staubbindung an einer Papier-Recycling-Anlage



FESTINSTALLIERTE DÜSENLEITUNG

Effektive Staubbindung und -vermeidung im Produktionsprozess direkt an der Staubeinstehung



TECHNIK-CONTAINER
Installationsbeispiel Zweistoffanlage

AQUACO FESTINSTALLIERTE LÖSUNGEN FÜR STAUB- UND GERUCHSBINDUNG

Unsere Angebotspalette an hochleistungsfähiger Staubbinde-technik, unser Know-how und unsere Dienstleistungen decken jedes Aufgabenfeld im Bereich Wasservernebelung, Staub- und Geruchsbekämpfung ab.

Ob Abbruch, Recycling, Haldenbewirtschaftung, Energie- und Produktionswirtschaft, ob in Müllverbrennungsanlagen, auf Deponien, im Tagebau, in Steinbrüchen und in der Kies- und Sandgewinnung – wir stellen die passende festinstallierte Anlagentechnik für alle Bereiche der Staubbindung und Staubbekämpfung.

In Asphaltwerken und -mischanlagen, Aufbereitungs- und Kompostierungsanlagen, Mülldeponien, in der Reststoffverwertung und der Tierhaltung etc. sorgen wir für effektive Geruchsbekämpfung nach den neuesten Anforderungen des Immissionsschutzes.

Wir liefern ausgereifte und leistungsfähige Staubbindetechnik, veranlassen die Installation und übernehmen die Gewähr für einen störungsfreien effizienten Betrieb.



TECHNIK-CONTAINER
Installationsbeispiel Wassertank



TECHNIK-CONTAINER
Installationsbeispiel Ventilsteuerung

AQUACO LÖSUNGEN ZUR KÜHLUNG

für wirtschaftlichen Betrieb von Klimaanlage
und Einsatz bei der Prozesskühlung

AQUACO LÖSUNGEN ZUR KÜHLUNG

bewirken eine effiziente Vorkühlung z.B. der Umgebungsluft
von Kühl- und Klimaanlage.

Die Installation von exakt dimensionierter Anlagentechnik
in Kondensatornähe erreicht eine Erhöhung der Kühlkapazität
um ca. 30 %.

Dadurch werden signifikante Energieeinsparungen erzielt,
die Kühlung wirtschaftlicher machen. Dies ist gerade in Zeiten
zu erwartender Klimaveränderungen von großer Bedeutung.

Das Prinzip der adiabatischen Kühlung entzieht der
Umgebungsluft von Kühl- und Klimaanlage Wärme und
senkt somit die Einlasstemperatur signifikant, ein Vorteil für
Industrieanlagen, Rechenzentren, Krankenhäuser etc.

Kühlung ist ebenso von Bedeutung bei der Prozesskühlung
in der Industrie.

Unsere Lösungen finden Einsatz im Betrieb von Klimaanlage
für Büro-, Geschäfts- und Wohngebäude, in Kliniken und
Laboren sowie in Rechenzentren.

AQUACO LÖSUNGEN ZUR LUFTBEFEUCHTUNG

zur Optimierung klimatischer Bedingungen
in unterschiedlichen Bereichen

ANWENDUNG KÜHLUNG

- Aggregatkühlung
- Asphaltmischanlagen
- Holzverarbeitung
- Industrie
- Klimatisierung
- Obst- /Gemüselagerung
- Produktion
- Prozesskühlung
- Sieb- und Fördertechnik
- Tierhaltung

ANWENDUNG BEFEUCHTUNG

- Event-Bereich
- Gewächshäuser
- Gewerbe
- Industrie
- Klimatisierung
- Obst- /Gemüselagerung
- Pflanzenzucht
- Tierhaltung
- Veranstaltungen



AQUACO – NEU: ZUSATZSTOFFE ZUR STAUBBINDUNG

AQUACO empfiehlt den Einsatz von biologisch abbaubaren Zusatzstoffen bei Staubbindungsprozessen, in denen es auf einen möglichst geringen Wassereintrag in Material oder Wasserausbringung ins Gelände, in Anlagen oder Gebäude ankommt.

Additive Stoffe erbringen einen zusätzlichen Wirkungseffekt bei Staubbindung und Geruchsbeseitigung, der den normalen Wasserverbrauch um bis zu 80 % reduzieren kann.

Die nicht umweltbelastenden Wirkstoffe können durch unsere festinstallierten Staubbindeanlagen z.B. direkt in den Stoffstrom stationärer Anlagen sowie durch mobile Staubbindemaschinen oder z.B. diverse landwirtschaftliche Geräte zielgenau am jeweiligen Bestimmungsort ausgebracht werden.

WIRKUNG UND NUTZEN

Zusatzstoffe zur Staubbindung ermöglichen eine Effizienzsteigerung der Staubbeseitigung und Geruchsbeseitigung bei gleichzeitiger Wassereinsparung von bis zu 80 %.

KRUSTENBILDEND

Bindende und adhäsive Zusätze, die eine Krustenschicht bilden, die einer Staubbildung vorbeugt.

BEFEUCHTEND

Oberflächenspannung verringernde Additive, die Staub bis zu zehnfach effektiver binden als reines Wasser.

SCHÄUMEND

Ein Additiv, das bis zu 30 Tagen aktiv bleibt und winzige Bläschen bildet, die feine Staubpartikel auffangen.

EMULGIEREND

Ein pflanzlicher Zusatzstoff als Emulgator bindet Staubpartikel und emittiert sie an größere Korngrößen.

AGGLOMERIEREND

Bindende Zusätze, die Staubpartikel zu größeren Partikeln verbinden und bis zu 80 % Wasserersparnis erbringen.

STABILISIEREND

Straßenstaub-Lösung stabilisiert den Staub auf der Straßenoberfläche und absorbiert neue Staubpartikel.

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Unsere Additive sind leicht mit Wasser vermischbar und können in unseren mobilen Staubbindemaschinen oder unseren festinstallierten Staubbindeanlagen eingesetzt werden. Alle Lösungen sind zu 100 % biologisch abbaubar und unbedenklich für die Umwelt. Einsetzbar im Recycling, bei Schüttgütern, auf Halden, Deponien, Biomasse-Anlagen, auf Straßen, Flächen etc.



VORTEILE VON ZUSATZSTOFFEN

- Hohe und langanhaltende Staubbindung
- Geringerer Wasserverbrauch
- Geringer Wassereintrag in Material oder Gelände
- Keine hohen Anlagekosten
- Materialprüfung vorab im eigenen Labor möglich



Wir konfigurieren Ihre Anlage anforderungsgerecht in Leistung und Ausstattung. Ob festinstalliert oder mobil.



SPRAYSTREAM	SPRAYSTREAM 10i	SPRAYSTREAM 15i	SPRAYSTREAM 25i	SPRAYSTREAM Cart Single 25i	SPRAYSTREAM Plattform 25i	SPRAYSTREAM 25i	SPRAYSTREAM 35i
Ausführung	Mobiler Trolley	Mobiler Trolley	Mobiler Trolley	Mobile Staubbinder- maschine	Teleskopierbarer Edelstahlmast	Autarker Anhänger mit 2.500-L-Tank und Generator	Mobile Staubbinder- maschine
Wurfweite	10 m	15 m	25 m	25 m	30 m	30 m	35 m
Länge/Breite/Höhe (mm)	500/360/635	1.350/600/900	1.350/1.100/1.550	1.350/1.200/1.950	1.250/1.100/2.700	5.500/1.700/3.100	1.450/1.600/2.000
Gewicht (kg)	15	60	210	175 – 200	285	1.100 – 1350	350
Elektrische Leistung:							
Pumpe (kW)	–	0,75	1,5	1,5–2,2	1,5–2,2	1,1	1,5–3
Totalbelastung (A)	–	7	6–9	9	9	6–8	16
Stromanschluss (A)	1x230 VAC	1x230 VAC	16	16	16	16	1x230 VAC – 16 A
Minim. Leistung Generator (KVA)	–	3	8	10	10	–	12
Hydraulische Leistung:							
Anzahl Düsen	5	4	15	15	15	15	20
Wasserdruck Booster-Pumpe (bar)	–	100	80	20–80	20–80	20	20
Wasserdurchsatz (l/h)	10–60	10–60	400	400–900	400–900	100–1.000	1200

Technische Änderungen vorbehalten – Stand 04/2019 · AQUACO GMBH

Unsere Staubbindemaschinen erweitern wir je nach Ihrer spezifischen Anforderung mit intelligenten Zusatzaggregaten, praktischen Anbauteilen und sinnvollem Zubehör.

AQUACO
we make water work



SPRAYSTREAM 35i	SPRAYSTREAM 50i/60i/70i	SPRAYSTREAM 50i	SPRAYSTREAM 50i POWER	SPRAYSTREAM 50i TOWER	SPRAYSTREAM 50i Vertikaltank	SPRAYSTREAM 80i	SPRAYSTREAM 100i	TANK-CONTAINER 6 cbm
Autarke Staubbindemaschine mit 1.250-L-Tank	Staubbindemaschinen Standard (20 bar)	Autarke Anhänger mit 2.000-L-Tank	Teilautarker Anhänger mit Generator	Stationäre Staubbindemaschine 4 m Höhe	Staubbindemaschine mit 3.000-L-Tank	Mobile Staubbindemaschine	Mobile Staubbindemaschine	Mobiler Tank-Container
35 m	50 – 70 m	50 m	50 m	60 m	55 m	80 m	100 m	–
2.900/1.400/2.900	1.550/1.600/2.350	5.300/2.450/3.100	4.700/1.820/3.250	1.550/1.600/6.500	1.550/1.600/4.500	1.800/1.600/2.350	1.800/1.600/2.350	2.438/2.200/2.260
700	470/500/530	2200	2000	900	900	570	600	600
1,5	4	4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	–
16	25/28/39	25	28	25	25	49	56	–
1x230 VAC – 16 A	32/32/63	32	32	32	32	63	63	1 x 230 VAC
10	18/25/35	–	–	18	18	45	60	–
20	30	30	30	30	30	30	30	–
20	20	20	20	20	20	20	20	–
600–1.200	2.700	1.300–2.700	1.800–3.600	3.600	2.700	4.500	5.400	–



Staubbindung • Beregnung • Kühlung



- Abbruch
- Asbest
- Asphalt
- Baustellen
- Brechen und Sieben
- Deponien
- Event-Bereich
- Fahrwege
- Förderanlagen
- Halden
- Holzverwertung
- Kies und Sand
- Klima-Anlagen
- Kohlehalden
- Kompostierung
- Kontaminationen
- Materialumschlag
- Müllverbrennungsanlagen
- Obst- / Gemüselagerung
- Papierindustrie
- Prozesskühlung
- Recycling
- Sandgruben
- Schiffsverladung
- Schlackenaufbereitung
- Schrotterwertung
- Schüttgüter
- Steinbrüche
- Tagebau
- Transport
- Verladung
- Zementindustrie

AQUACO – Leistungen

VERKAUF

MIETE / KURZMIETE

LANGZEITMIETE

MIETKAUF

AQUACO – Service

BERATUNG / PLANUNG

PROBEBETRIEB

INSTALLATION

SERVICE



Mietpark
Kurzzeitmiete
Langzeitmiete
Mietkauf
Probetrieb
Beratung
Planung
Installation
Service
Wartung
Reparatur

AQUACO GMBH

Standort Gevelsberg

Gewerbestraße 19
58285 Gevelsberg

Tel. +49 (0) 2332 181565

Fax +49 (0) 2332 18159

info@aquaco.de

sh@aquaco.de

www.aquaco.de

www.staubbindung.eu

Vertriebsbüro Mittenwald bei Garmisch:

Germany: +49 (0) 160 93217857

Austria: +43 (0) 676 6777667

Italy: +39 335 8263311

a.wieser@aquaco.de

